

SCALA NON IMPEGNATIVA  
(DO NOT SCALE)  
DIMENSIONI IN mm  
DIMENSIONS IN mm

**METRIC**

PROIEZIONE EUROPEA  
(EUROPEAN PROJECTION)

NOTE:

1 **CONTATTO**: LEGA DI RAME, NICHELATO E DORATO / STAGNATO.  
**BLOCCETTO**: RESINA POLIESTERE CARICATO VETRO,  
U.L. 94 V-0, COLORE NERO.

(POST: COPPER ALLOY, GOLD DUPLEX PL. OVER NICKEL  
HSG: GLASSFIBER FILLED PBT F.R., COLOR BLACK)



2 **QUESTA POLARIZZAZIONE NON ESISTENTE NEI CONN. A 10 E 14 POSIZIONI.**  
(AT THIS SIDE OF CONN. NO POLARIZATION ON 10 & 14 POSIT.)

3 **ADMITTED WIRING** - 0,25/50 FOR 60 POS. ONLY

\* **OBSOLETE P/N.**

QUESTO CONNETTORE E' APPROVATO E CERTIFICATO  
(THIS CONNECTOR IS APPROVED AND CERTIFIED.)

**OBSOLETE**

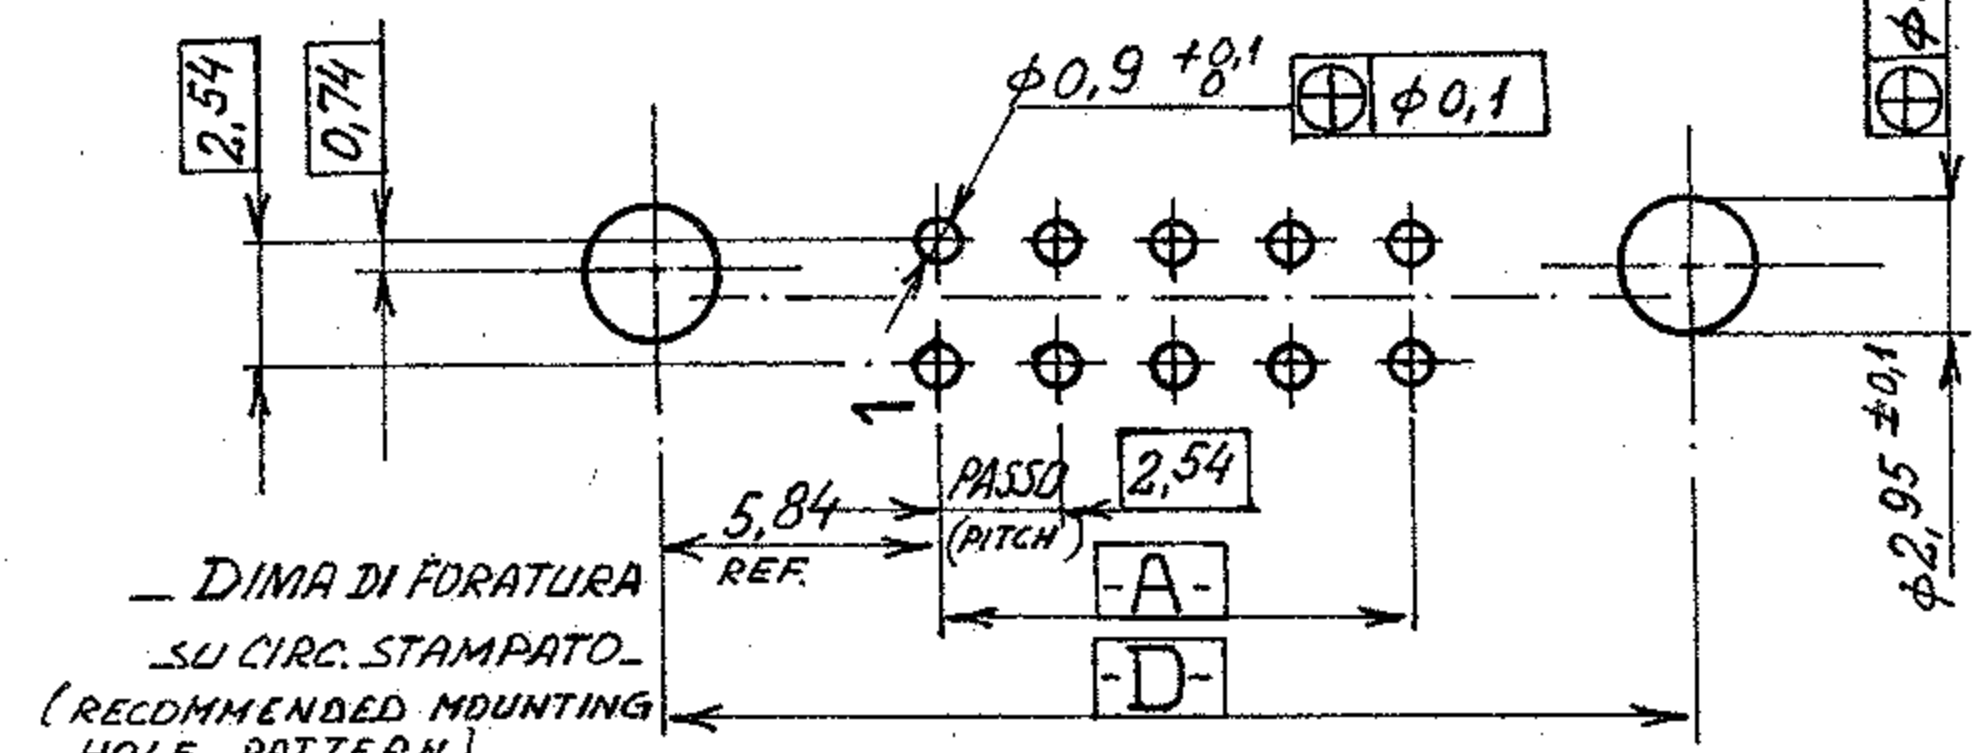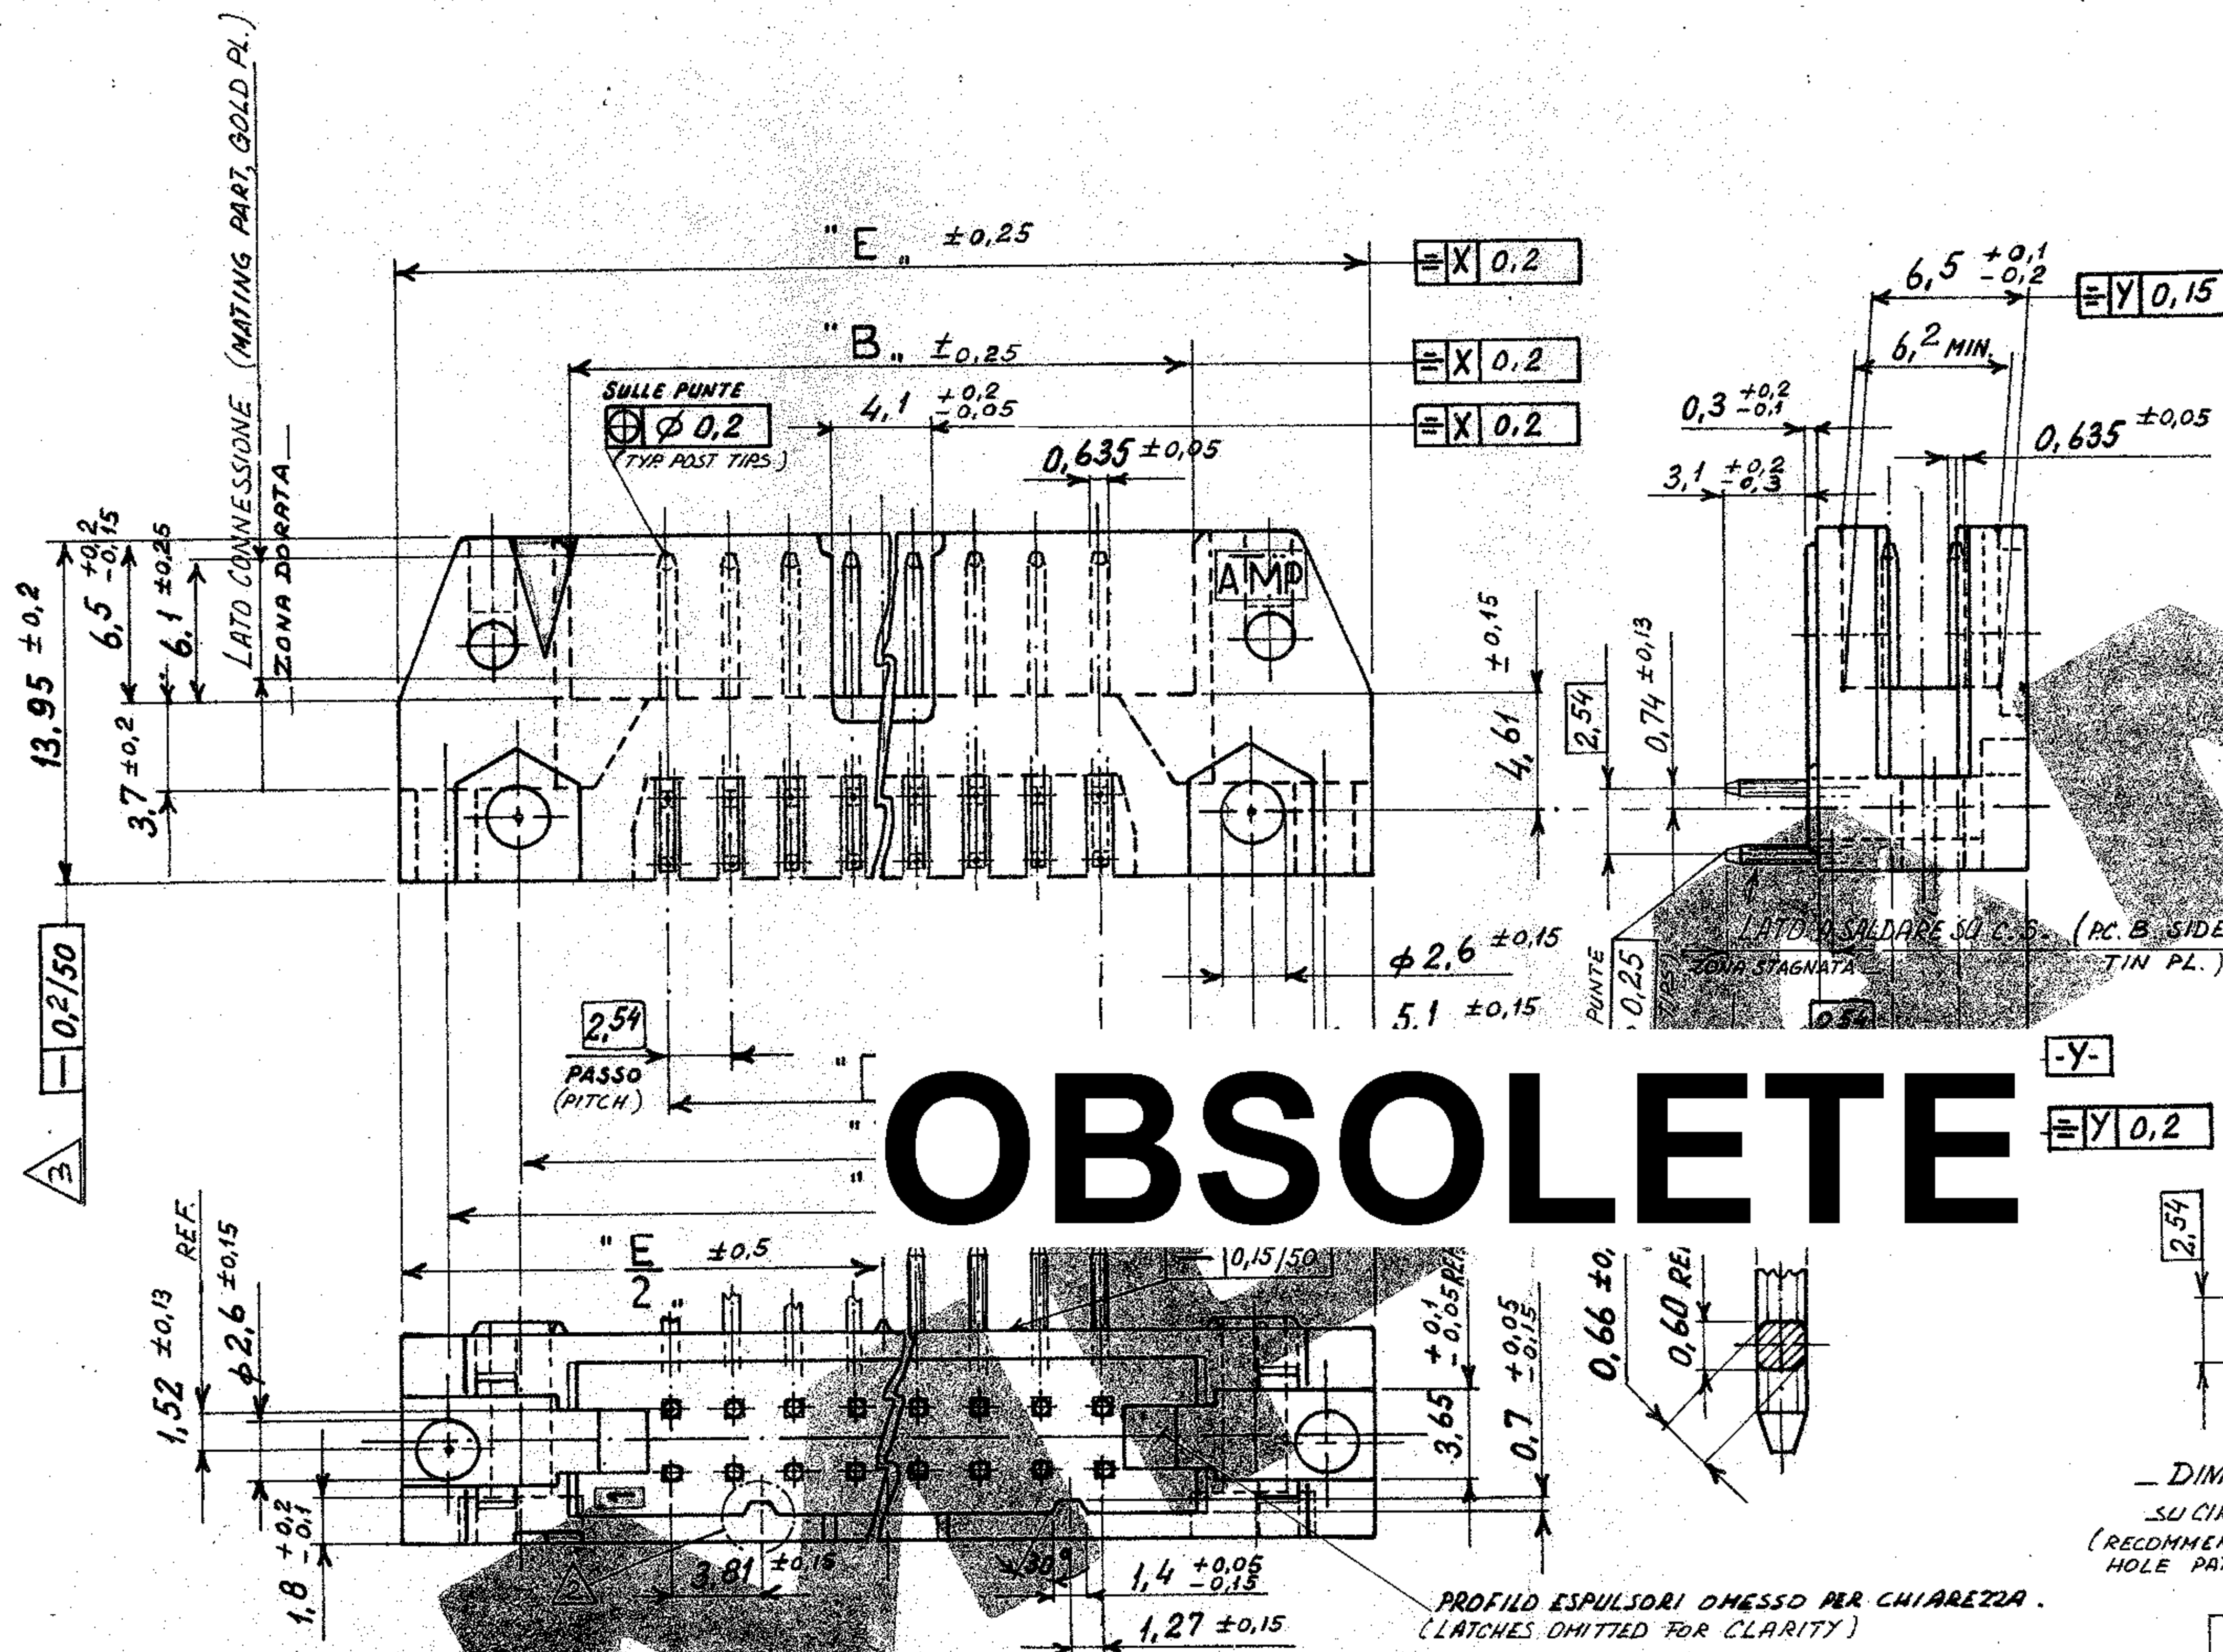

PROFILLO ESPULSORI OMESSO PER CHIAREZZA.  
(LATCHES OMITTED FOR CLARITY)

N° OF POS.	A	B	C	D	E	ASS'Y PART No. (0,2 μm GOLD DUPLEX PL. VERS.)	ASS'Y PART No. (0,76 μm GOLD DUPLEX PL. VERS.)
60	73,44	81,28	71,44	85,34	95,50	*6-	-0 6-
50	60,96	68,80	70,74	72,64	82,80	*5-	-0 5-
40	53,44	61,28	71,12	65,02	75,18	*4-	-4 4-
30	40,96	48,80	66,04	59,94	70,10	*4-	-0 4-
20	30,48	38,10	48,26	52,32	62,48	*3-	-4 3-
16	22,86	30,48	40,64	34,54	44,70	*2-	-6 2-
14	17,78	25,40	35,56	29,46	39,62	*1-	-6 1-
10	15,24	22,86	33,02	26,92	37,08	*1-	-4 1-
6	10,16	17,78	27,94	21,84	32,00	*1-	-281517-0 1-

REV.	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS. DATA (DR) (DATE)
E	REVISED PER ET00-0325-97	1997
D	ADDED NOTE	1997
C	Aggiunta nota UL e c.s.	1997
B	VERS. 0,2 μm ERA 0,3 μm	1997
A	IN PRODUZIONE	1997
1	AGGIUNTO 44 & 60 POS.	1997

FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)
<b>CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY</b>		<b>DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO</b>
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION 19
© COPYRIGHT 1997 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING		
TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)	RANGO FILI (WIRE RANGE)
± 0,3		
ANGOLI (ANGLES) ± 2°	<b>AMP</b> AMP ITALIA S.p.A. Corso F.lli Cervi, 15 COLLEGGNO (TORINO)	
DESCRIZIONE (DESCRIPTION) AMP LATCH PIN HEADER, MIL TYPE, WITH STAMPED/ROUNDED POST - 2,54 x 2,54 GRID - (RIGHT ANGLE VERS.)	LOC. (LOC)	NUMERO (PART NO.) 281517-...
1	IA3	C-281518-
REV. (REV)	FOGLIO (SHEET) 1	